

工具をかるがる懸垂

# スプリングバランサー


食品工場向け

Xシリーズ



**ENDO**

## 構造・特徴

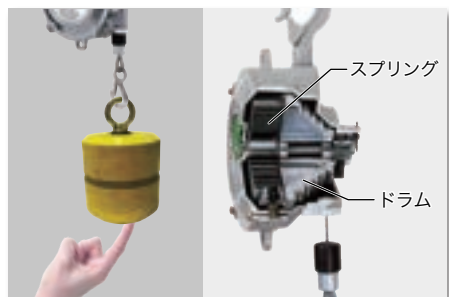

スプリングの張力とテーパドラム機構により吊り荷のバランスを取ることができ、軽い力で上・下操作することが可能です。



落下防止装置や補助ハンガーなど、万が一スプリングが破断した時や上フックが破損した時の安全に備えています。



食品用H1グレードのグリースを使用し、幅広い食品加工工場での使用実績があります。

## 製品一覧


型式	容量 (kg)	ストローク (m)	ワイヤロープ径 (φmm)	質量 (kg)
EW-3X	1.0 ~ 3.0	1.3	3.0	1.4
EW-5X	2.5 ~ 5.0	1.3	3.0	1.5
EWS-3X	1.5 ~ 3.0	1.3	3.0	1.9
EWS-5X	3.0 ~ 5.0	1.3	3.0	2.1
EWS-7X	5.0 ~ 7.0	1.3	3.0	2.1
EFW-9X	4.5 ~ 9.0	1.3	4.0	3.5
EFW-15X	9.0 ~ 15.0	1.3	4.0	3.8
EFW-22X	15.0 ~ 22.0	1.5	4.76	7.3
EFW-30X	22.0 ~ 30.0	1.5	4.76	7.7
EFW-40X	30.0 ~ 40.0	1.5	4.76	9.7
EFW-50X	40.0 ~ 50.0	1.5	4.76	10.1
EFW-60X	50.0 ~ 60.0	1.5	4.76	11.1
EFW-70X	60.0 ~ 70.0	1.5	4.76	11.4
EFW-90X	70.0 ~ 90.0	2.0	4.76	21.9
EFW-105X	85.0 ~ 105.0	2.0	4.76	24.0
EFW-120X	100.0 ~ 120.0	2.0	4.76	27.5

### <外寸法について>

外寸法は標準タイプのスプリングバランサー (EW,EWS,EFW シリーズ) と同様の為、当社ホームページの該当商品ページよりご確認ください。  
CAD データもダウンロード可能です。

## 処理方法

ケース	バフ・バレル研磨		
カバー	バフ・バレル研磨		
上フック	亜鉛メッキ		
リベット	ステンレス鋼		
ロープ	ナイロンロープ	白色	EW-3X,5X,EWS-3X-7X
		黒色	EFW-9X,15X
	SUSワイヤロープ EFW-22X~120X		
下フック	ステンレス鋼		
ピン (EFW-9X-120X)	亜鉛メッキ		
プラグ	ステンレス鋼		
ボルト類	ステンレス鋼		
小ネジ	ステンレス鋼		
グリース	食品用グリース (スプリング部)		

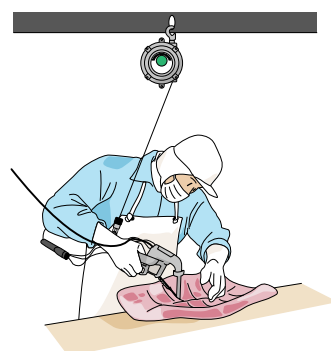

ホームページアドレス <https://www.endo-kogyo.co.jp>

# ENDO 遠藤工業株式会社

本社営業部 新潟県燕市秋葉町 3 丁目 14 番 7 号  
〒959-1261 TEL(0256)62-5133 FAX(0256)62-5772

東京営業部 東京都千代田区神田東松下町 12-2 JBSL 神田ビル 2F  
〒101-0042 TEL(03)5295-3711 FAX(03)5295-3717

大阪営業部 大阪市浪速区幸町 2 丁目 3 番 14 号 ダイソービル 3F  
〒556-0021 TEL(06)6568-1571 FAX(06)6568-1573

名古屋営業所 愛知県名古屋市中区大須 1 丁目 7 番 14 号 パークIMビル 3F  
〒460-0011 TEL(052)253-6231 FAX(052)253-6240

九州営業所 福岡市博多区博多駅東 3 丁目 11 番 15 号 文喜ビル 3F  
〒812-0013 TEL(092)412-5281 FAX(092)412-5280



ISO9001 JP97/010458  
認証取得: 本社、工場



ISO14001 JP10/070952  
認証取得: 本社、工場

## eco バランサー 商品ページ



左記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。

※当カタログ記載の商品は性能向上の為、予告なく変更することがあります。  
※当カタログの作成に際してあらゆる注意を払いましたが、弊社は誤記、脱漏に関して責任を負いません。