



ENDO Easy Positioner

New Model



Easy Positioner

ミリ単位で位置決め可能

サーボモータをポテンションメータ式シーソースイッチで操作することにより、押し加減による滑らかな超低速動作を実現。
(最高昇降速度の 1/100)

ペンダントのケーブル長さは標準で 1.5m です。

ENDO ENDO Easy Positioner

MODEL ESP-300

イージーポジショナー

MAXIMUM CAPACITY 300kg
POWER SUPPLY AC200V

Easy Positioner



イージーポジショナー標準仕様


型 式	最大可搬重量	最高昇降速度	低速度	揚程	サーボモータ容量	供給電源	自重
ESP-300	300kg	0.274m/sec	0.0028m/sec	3m	1000W	単相 200V 三相 200/220V	31kg

最大可搬重量を最小 130kg に設定変更が可能です、最高昇降速度は 0.458m/sec (200kg 設定時：0.387/sec) となります。
供給電源：本体は単相 / 三相共用ですが、標準付属品の延長コードは専用となります。

※当カタログ記載の商品は性能向上の為、予告なく変更することがあります。

※当カタログの作成に際してあらゆる注意を払いましたが、弊社は誤記、脱漏に関して責任を負いません。

外形図

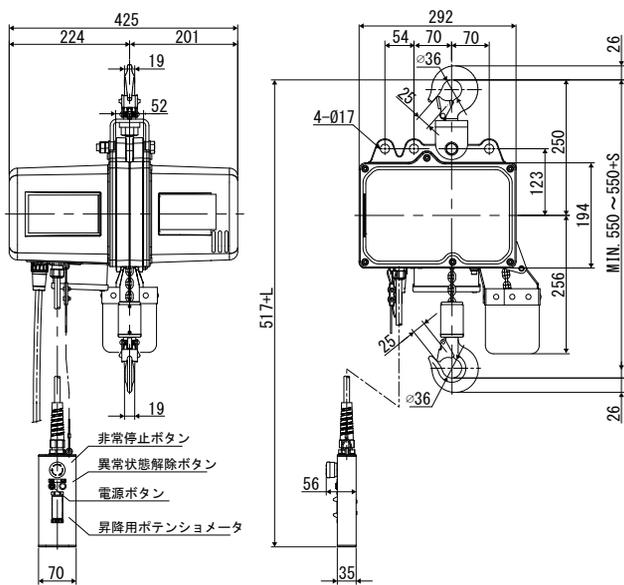

遠藤工業株式会社

新潟県燕市秋葉町 3 丁目 14 番 7 号

本社営業部 TEL : 0256-62-5133 / FAX : 0256-62-5772

東京営業部 TEL : 03-5295-3711 / FAX : 03-5295-3717

大阪営業部 TEL : 06-6568-1571 / FAX : 06-6568-1573

名古屋営業所 TEL : 052-253-6231 / FAX : 052-253-6240

九州営業所 TEL : 092-412-5281 / FAX : 092-412-5280

Home page <https://www.endo-kogyo.co.jp>