

STAINLESS HOSE REEL

ステンレスホースリール

食品工場や悪環境での洗浄作業に
適したステンレス製ホースリール
(洗浄ノズル付)




ENDO YouTube
ホースリール使用動画

四方向ガイドローラー



スイング機能

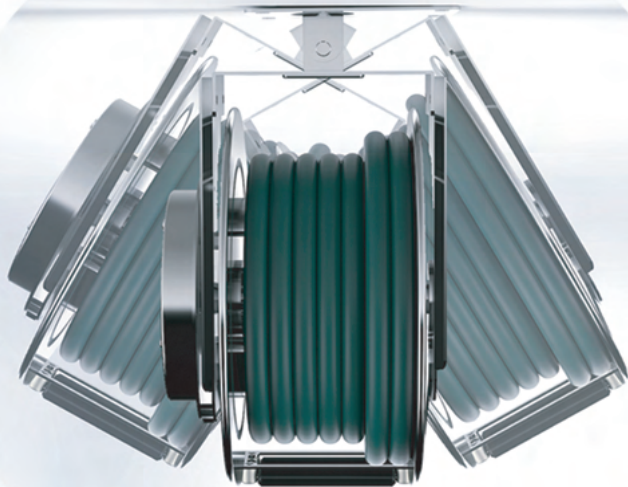

ENDO

STAINLESS HOSE REEL

ステンレスホースリール

仕様

型 式	最高使用圧力	流体	ホース内径	ホース長さ	本体概算質量 (ホース含)	ホース 接続口径
TWA-1310-SUS-WALL	1MPa	水・温水 (70℃以下)	φ13	10m	11kg	Rc 1/2
TWA-1315-SUS-WALL				15m	13kg	

- 1 次側ホース：内径φ13 緑色 1.5m ×1 本 ●2 次側ホース：内径φ13 緑色 先端ノズル付き ×1 セット (ホース付属長さは型式により異なります。)
- ホースストッパー ×1 個 ●90 度エルボホースニップル：片側 R1/2 ネジ - 片側タケノコニップル ×1 個
- ストレートホースニップル：片側 R1/2 ネジ - 片側タケノコニップル ×1 個 ●ホースバンド ×2 個
- リールブラケット 1 式 ●ブラケットアッセンブリ ×1 セット ●ブラケット固定用ピンアッセンブリ ×1 セット
- アンカーボルト (3/8"：コンクリート壁取付用) ×4 セット ●取付ボルト (M10×120L：EPS パネル取付用) ×4 セット
- EPS パネルプレート ×2 枚 (EPS パネル取付時に背面で使用) ●取付ボルト (M10×25L：鉄板取付用) ×4 セット

寸法

