




バランサーで荷物の搬送はできますか？


A. 下記2点の理由により、バランサーで荷物の搬送は不可能です。

①スプリングバランサーで吊ったワークを地面に着地させることができません。

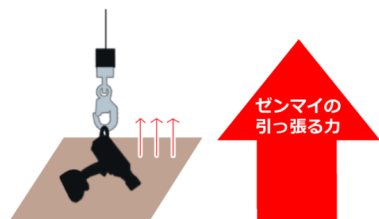

スプリングバランサーは、常に上に引っ張る力を持っています。そのため、吊ったワークを地面に着地させることができません。常にバランスしている(浮いている)状態です。

②スプリングバランサーで吊ったワークの脱着作業は非常に危険で、困難です。

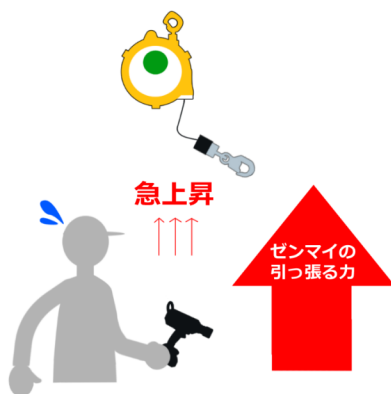


ワークをスプリングバランサーから無理やり外すとゼンマイが引っ張る力で、ワークを吊っていたフックは急上昇しワイヤロープはケースの中に急速に巻き取られます。


巻き取られる途中でワイヤロープやフックが作業者にぶつかる可能性もあり、大変危険です。

ワークの脱着を行う場合は、ドラムロックを使用してください。
ドラムロックがない機種は、ワイヤロープを全てケースの中に収納してから脱着作業を行ってください。
ワークの脱着作業は、取扱説明書を読みながら安全に作業を行ってください。

また、ラチェット付のスプリングバランサー(RSBシリーズ)も用意しております。



ドラムロック機構
ドラムの回転をロックし、
ワークの交換を安全に行えます。

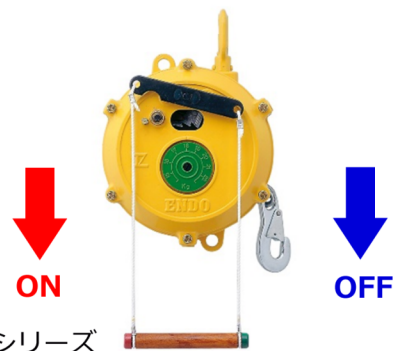

RSBシリーズ
引きヒモを引くと、ラチェットがかかります。

スプリング
バランサーの
商品紹介動画は
こちらから▶



スプリング
バランサーの
商品カタログは
こちらから▶

